


## Knickschutzspirale (Stahl)

### Bend protection spiral (steel)

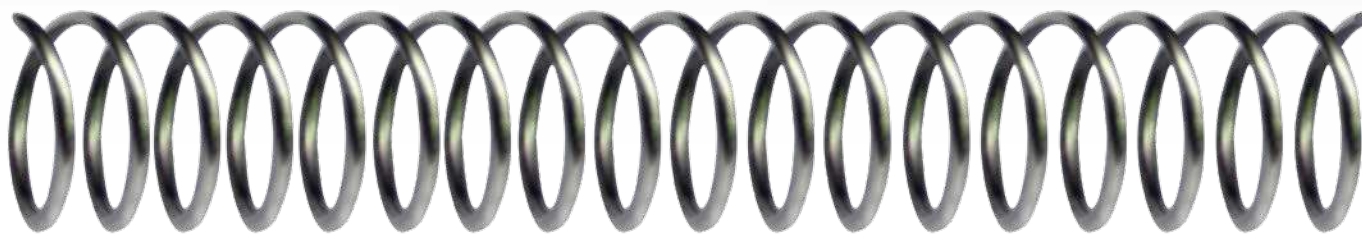

**Eigenschaften:** Mit Steigung, aus verzinktem Federstahldraht in Längen von 3, 5 und 10 m (nach Absprache) oder Fixlängen

**Ausführung:** Lieferbar auch ohne Steigung ( $S = h$ )

**Anwendung:** Für Hochdruckschläuche und Kabelbäume

Weitere Abmessungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage

**Properties:** With pitch, made of galvanized spring steel wire in lengths of 3, 5 and 10 meters (according agreement) or fixed lengths.

**Variants:** Deliverable also without slope ( $S = h$ )

**Usage:** For high pressure hoses and harnesses

Further dimensions to your wishes upon request

Di	h	S
11	1,5	4
12	1,5	4
13	1,5	4
14	1,5	4
15	1,5	4
16	2,0	6
17	2,0	6
18	2,0	6
19	2,0	6
20	2,0	6
21	2,0	6
22	2,0	6
23	2,0	6
24	2,0	6
25	2,0	6
26	2,5	6
27	2,5	6
28	2,5	6
29	2,5	6
30	2,5	6
31	2,5	6
32	2,5	6
33	2,5	6
34	2,5	6
35	2,5	6

Di	h	S
36	2,5	6
37	2,5	6
38	2,5	6
39	2,5	6
40	3,0	7
41	3,0	7
42	3,0	7
43	3,0	7
44	3,0	7
45	3,0	7
46	3,0	7
47	3,0	7
48	3,0	7
49	3,0	7
50	3,0	8
51	3,0	8
52	3,0	8
53	3,0	8
54	3,0	8
55	3,0	8
56	3,0	8
57	3,0	8
58	3,0	8
59	3,0	8
60	3,0	8